

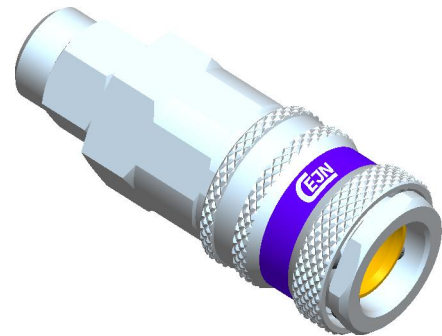
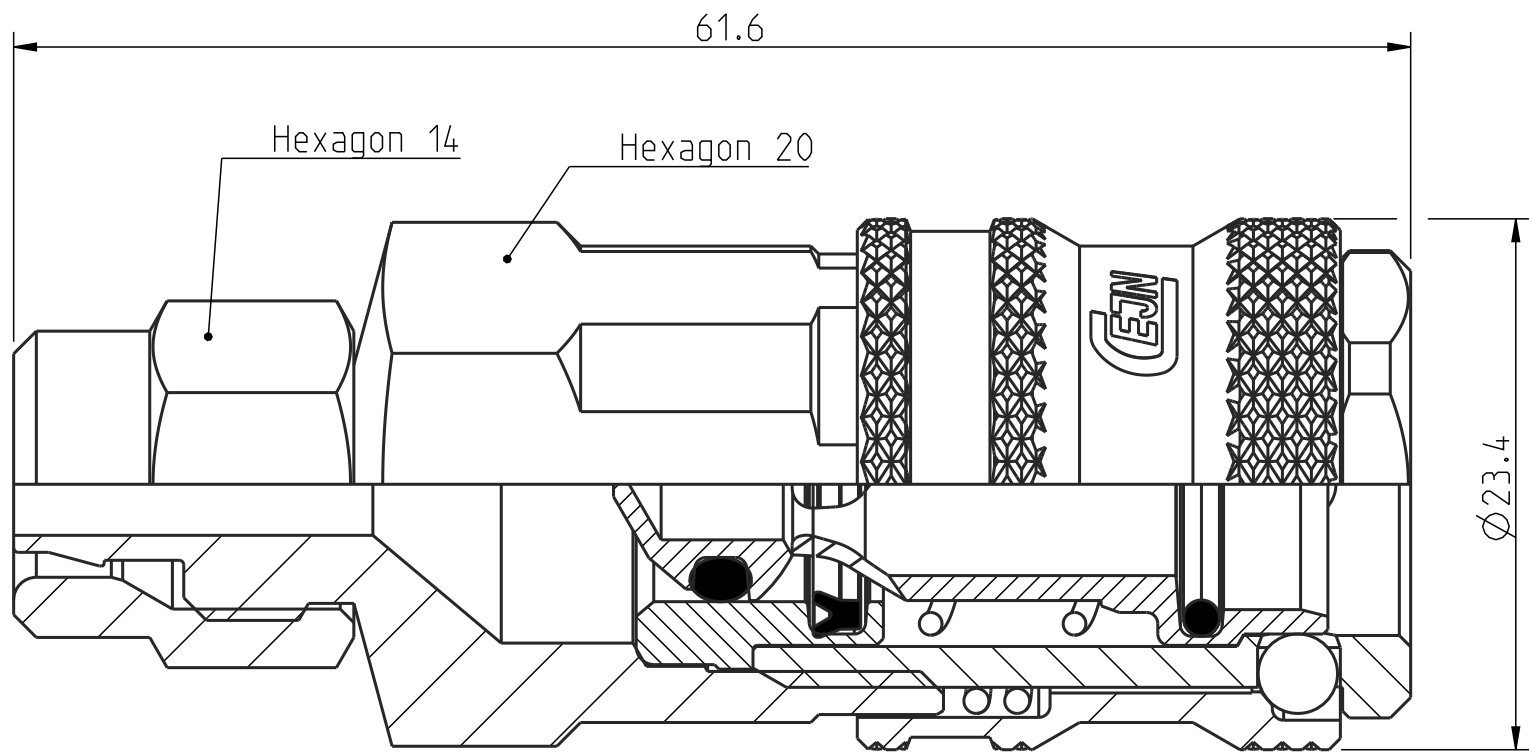


Denna handling förbehåller sig alla rättigheter förbehålls.
All rights reserved.
Alle Rechte vorbehalten.

Denna handling förbehåller sig alla rättigheter förbehålls.
All rights reserved.
Alle Rechte vorbehalten.



1:1



Connection stroke

Product no: 10_315_1058

DN: 4,5 mm
Connection stroke: 18,6 mm
Max WP connected: 10 bar
Min BP connected: 25 bar
Temperature range: +100 °C - -20 °C
Connection: Stream-line 5,0x8,0
Sealing material: NBR



12	1	O-ring	NBR
11	1	Valve	Brass
10	1	O-ring	NBR
9	1	Locking sleeve	Hard. steel, FeZn8 P1
8	1	Front part	Steel Hard., Zn 8 Silver
7	1	Back part	Steel, Zn 8 Silver
6	1	Valve seat	Brass
5	1	Lip seal	NBR
4	1	Spring	Stainless steel
3	1	Spring	Stainless steel
2	1	Swivel nut	Steel, Zn 8 silver
1	4	Ball	Stainless steel
Detalj Item	Antal Quant.	Benämning Description	Material Material

Skala Scale	3:1	Ritad Drawn	CABLHE	Kontroll Checked	-	Godk. Appr.	OG	Äm nr. Alt. no.	-	Dat. Date	14-01-13
Assembly drawing								Ritning nr/Drawing No.		Utg./Issue	
								50_315_1058		AA	