
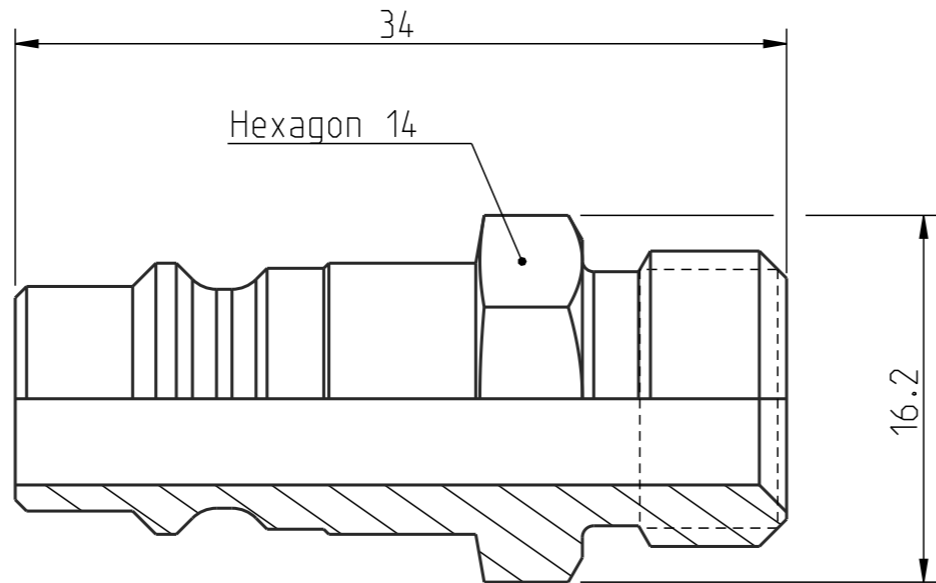


Diese Zeichnung darf weder ganz noch teilweise ohne unsere ausdrückliche Genehmigung kopiert oder auf andere Weise vervielfältigt werden. Alle Rechte vorbehalten.


Denna handling får ej utan vårt medgivande delges annan, kopieras eller eljest obehörigen användas. Överlåtelse härvid beivras med stöd av gällande lag. This document must not be copied, either completely or in part, without permission. Any infringement will have legal consequences.



1:1

Product no: 10_320_5263

DN: 7,6 mm
 Connection stroke: - mm
 Max WP connected: 16 bar
 Min BP connected: - bar
 Temperature range: 100 °C - -20 °C
 Connection: G 1/4" Male
 Sealing material:

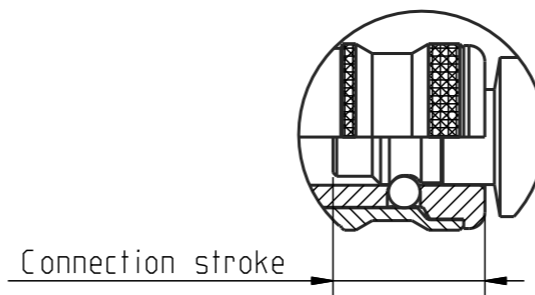

1	1	Nipple	Steel, Hard., Zn 8 Silver			
Detalj Item	Antal Quant.	Benämning Description	Material Material			
Skala Scale	3:1	Ritad Drawn	CABLHE	Kontr. Checked	Godk. Appr.	140116
Assembly drawing			Ritning nr/Drawing No.		Utg./Issue	
			50_320_5263		AA	